


Zmierz możliwości

Konsola ProGauge MagLink LX Plus®



Odwiedź stronę

DFS Worldwide Brands

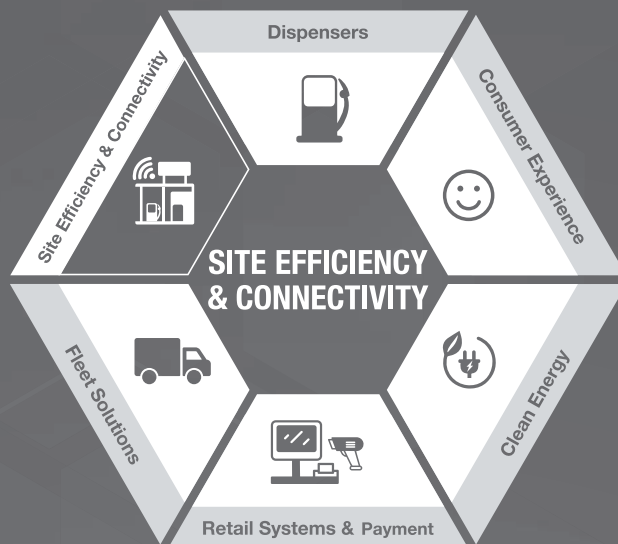

Doświadcz tego, co najlepsze

ProGauge MagLink LX Plus, najnowsza konsola wskaźników zbiornika firmy Dover Fueling Solutions® (DFS) wyposażona jest w znakomity 7-calowy, kolorowy wyświetlacz z inteligentną technologią „dotknij i przesunij”. MagLink LX Plus dołącza do dobrze znanej rodziny konsol MagLink LX o rozszerzonej skalowalności, elastyczności i łączności. Nie zwlekaj. Przekształć możliwości zarządzania paliwem, monitorowania zapasów i utrzymywania zgodności z przepisami!

DFS *Worldwide Brands*

Elastyczna. Skalowalna. Interaktywna. Globalna.

Jest elastyczna

MagLink LX Plus nie tylko obsługuje proste czujniki „włącz/wyłącz”, ale także bezproblemowo współpracuje z inteligentnymi czujnikami, takimi jak zbudowane na bazie technologii IntelliSense™. Zwiększa to elastyczność podłączania konsoli do sprzętu na stacji paliw i zasięg monitorowania z jednego interfejsu użytkownika. W odróżnieniu od swoich młodszych braci konsola MagLink LX Plus ma wbudowaną obsługę wszystkich starszych sond DFS, w tym modeli OPW® Fuel Management Solutions (FMS).

Jest skalowalna

MagLink LX Plus to konsola zaprojektowana tak, aby można ją było skalować. Dzięki możliwościom monitorowania podstawowego do 12 sond (sprzężonych z opatentowaną technologią „multi-drop”, która zmniejsza koszty instalacji) konsolę tę można łatwo ulepszyć, wzbogacając o ciągle statystyczne wykrywanie wycieków (CSLD), elektroniczne wykrywanie wycieków w przewodach ciśnieniowych (PLLD), przekaźniki lub połączenia wejściowe i nawet 48 czujników.

Jest interaktywna.

Ekran dotykowy MagLink LX Plus ułatwia przechodzenie między ekranami i łatwe przeglądanie wszystkich danych dotyczących zbiornika na nowym, ulepszonym wyświetlaczu graficznym. Te właściwości, a także jaśniejszy ekran, szybszy procesor i uproszczone funkcje raportowania sprawiają, że jest to jedna z najbardziej zaawansowanych konsol wskaźników zbiornika na rynku.

Jest globalna.

Dzięki solidnej, globalnej platformie konsola MagLink LX Plus zapewnia globalną spójność, a zarazem oferuje wymagane funkcje specyficzne dla danego regionu oraz spełnia potrzeby w zakresie ochrony środowiska i zgodności z przepisami.

Proekologiczne rozwiązanie

Bardzo precyzyjny i dobrze skalibrowany system wykrywania wycieków konsoli MagLink LX Plus zapewnia ochronę obiektu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki tej konsoli przewody ciśnieniowe są stale monitorowane, a właściciele obiektów mają możliwość przeprowadzania testów szczelności na maksymalnie ośmiu przewodach ciśnieniowych bezpośrednio za pomocą konsoli.



Funkcje i właściwości

- Przyjazny dla użytkownika interfejs z nową, inteligentną nawigacją „dotknij i przesun”
- Funkcja kalendarza dla dostaw, alarmów i ostrzeżeń, którą można filtrować według zdarzenia i/lub zbiornika
- Obsługuje do 12 sond (maksymalnie 6 z 12 sond może mieć włączoną funkcję CSLD)
- Obsługa sond przewodowych i bezprzewodowych w ramach jednego systemu*
- Obsługiwane typy sond: Sondy magnetostrykcyjne DFS DMP, sondy OPW FMS 924B i 924A
- Może monitorować zbiorniki rozgałęzione lub zgrupowane
- Automatyczna kalibracja i rozliczanie (ACR) w celu rozliczania zużycia paliwa i dostaw (wymagany interfejs punktu sprzedaży (POS))
- Wyświetla objętość zbiornika, objętość skompensowaną temperaturowo, ubytek, wodę, gęstość (wymagany dodatkowy pływak do pomiaru gęstości), poziom produktu i poziom wody oraz temperaturę produktu dla poszczególnych zbiorników
- Automatyczne wykrywanie wycieków (połączenie POS nie jest wymagane)
- Certyfikat EPA dla wykrywania nieszczelności zbiorników statycznych o natężeniu 0,1 gal/h i 0,2 gal/h
- Certyfikat EPA dla ciągłego statystycznego wykrywania wycieków (CSLD) o natężeniu 0,2 gal/h
- Certyfikat EPA dla wykrywania nieszczelności w przewodach ciśnieniowych o natężeniu 0,1 gal/h, 0,2 gal/h i 3,0 gal/h (PLLD). Obsługuje do 8 przewodów ciśnieniowych
- Harmonogram wykrywania przecieków na dzień/tydzień/miesiąc
- Połączenie z komputerem lokalnym lub zdalnym
- Wsparcie IFSF (wymagany dodatkowy interfejs zewnętrzny)
- Powiadomienia alarmowe w formie dźwiękowej, wizualnej, e-mailowej i drukowanej
- Konsola konfigurowana poprzez interfejs sieciowy. Nie potrzeba dodatkowego sprzętu ani firmowego oprogramowania
- Interfejs sieciowy zoptymalizowany dla urządzeń przenośnych (telefonów komórkowych i tabletów)
- Łączność sieciowa: DHCP i adresowanie statyczne
- 2 przekaźniki na płycie
- Opcjonalny moduł wejścia/wyjścia rozszerza funkcjonalność, dodając maksymalnie 32 przekaźniki lub 32 połączenia wejściowe*
- Obsługiwane czujniki monitorujące (przewodowe i bezprzewodowe)*
- Raporty obejmują: zapasy, dostawy, historię zbiorników, testy szczelności, zmiany, rozliczenia i sprzedaż
- Możliwość konfiguracji zgodnie z ustawieniami lokalnymi (formaty daty/czasu i jednostki metryczne/imperialne)
- Komunikacja z większością standardowych protokołów POS innych firm (port szeregowy i/lub Ethernet)
- Opcjonalna pływająca warstwa wodno-etanolowa (AEF) wykrywa potencjalną separację faz
- Obsługa dotycząca gęstości produktu za pośrednictwem opcjonalnego zestawu do pomiaru gęstości
- Aktualizacje systemu można przeprowadzać przez USB (lub zdalnie)
- Obsługa usługi monitorowania zasobów mokrych (Fairbanks, ClearView lub DX Wetstock™)
- Opcja wyświetlacza kierowcy, zewnętrzny wyświetlacz dla kierowców cystern
- Opcje drukarki: USB lub szeregowo
- Porty komunikacyjne
 - Port komunikacyjny RS 232
 - Port komunikacyjny RS 485
 - Port Ethernet
 - Port USB

*Dostępność zależna od regionu

Certyfikaty



ProGauge

DOVER
FUELING SOLUTIONS