


Najwyższy poziom interakcji. Największe możliwości.

Konsola ProGauge MagLink LX Ultimate®



Odwiedź stronę

DFS Worldwide Brands

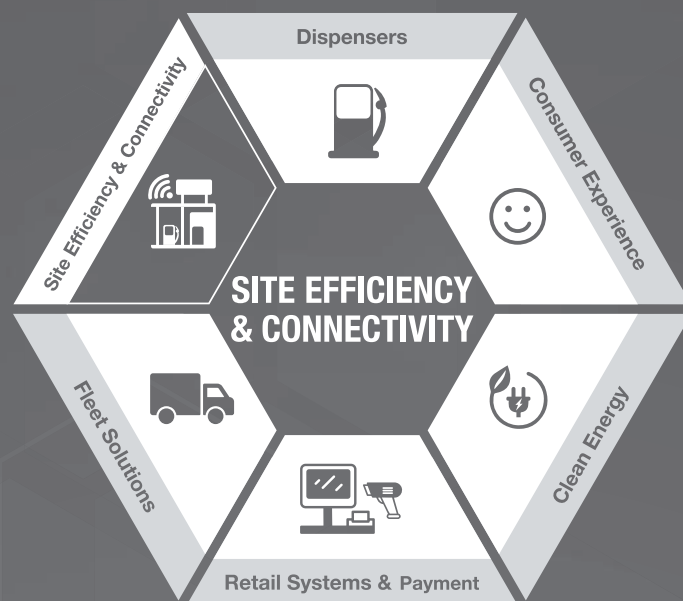

Najwyższa wydajność, Za każdym razem

Przedstawiamy ProGauge MagLink LX Ultimate®, nowej generacji konsolę wskaźników zbiornika od firmy Dover Fueling Solutions® (DFS). Ta wyjątkowa automatyczna konsola wskaźników zbiornika (ATG) dołącza do dobrze znanej rodziny MagLink LX, wraz z modelami MagLink LX Plus i MagLink LX 4. Dostępna na całym świecie zupełnie nowa konsola łączy funkcjonalność systemów OPW Fuel Management Systems (OPW FMS) SiteSentinel® Integra i konsol ProGauge MagLink LX, dzięki czemu jest najbardziej zaawansowanym modelem ATG. Konsola MagLink LX Ultimate dysponuje większą mocą obliczeniową, dużym, responsywnym ekranem dotykowym oraz zwiększoną łącznością z sondami i czujnikami. Krótko mówiąc, model MagLink LX Ultimate jest większy i lepszy.

MagLink LX Ultimate jest najbardziej na dziś zaawansowaną konsolą firmy DFS. Precyzyjna, skalowalna, globalna i połączona. Bez względu na to, gdzie się znajdujesz, jakie masz potrzeby i na jakiej stacji paliw pracujesz, MagLink LX Ultimate oferuje wszystko, czego kiedykolwiek będziesz potrzebować. To wielofunkcyjna konsola wskaźników zbiornika. Najwyższa wydajność na wyciągnięcie ręki. Monitorowanie na wyższym poziomie. Nie zwlekaj. Zmień już dziś swoje możliwości zarządzania paliwem i jego monitorowania!

DFS *Worldwide Brands*

Konsola, która ma i robi wszystko

Jest połączona

Podobnie jak ProGauge MagLink LX Plus, MagLink LX Ultimate ma także wbudowaną możliwość obsługi wszystkich starszych sond DFS, w tym modeli OPW FMS. Konsola MagLink LX Ultimate nie tylko obsługuje wiele prostych czujników „włącz/wyłącz”, ale także bezproblemowo łączy się z inteligentnymi czujnikami, takimi jak te zbudowane w technologii IntelliSense™. Dzięki temu zyskujesz jeszcze większą elastyczność i precyzję podczas podłączania konsoli do sprzętu na stacji paliw i jeszcze większy zasięg monitorowania widoczny za pośrednictwem jednego interfejsu użytkownika.

Jest skalowalna

MagLink LX Ultimate to konsola zaprojektowana tak, aby można ją było skalować. Dzięki podstawowym możliwościom monitorowania do **12 sond** i **48 czujników**, konsolę tę można łatwo rozbudować, aby zapewnić monitorowanie do **48 sond** i **480 czujników** w całej sieci paliwowej. W połączeniu z opatentowaną technologią multidrop, która obniża koszty instalacji, konsola MagLink LX Ultimate jest idealnym rozwiązaniem ATG dla stacji paliw dowolnej wielkości.

Przyjazna dla użytkownika

Ekran dotykowy MagLink LX Ultimate jest zapewnia zaawansowaną funkcjonalność. Dzięki wyświetlaczowi o przekątnej 12 cali użytkownicy mogą bez wysiłku przesuwać ekrany, aby łatwo przeglądać dane zbiornika. Ulepszony wyświetlacz graficzny pozwala wyświetlać stan nawet 9 zbiorników jednocześnie. Razem z jaśniejszym ekranem, szybszym procesorem i uproszczonymi funkcjami raportowania jest to jedna z najbardziej zaawansowanych konsol wskaźników zbiornika na rynku.

Proekologiczne rozwiązanie

Konsola MagLink LX Ultimate wykorzystuje precyzyjne algorytmy zapewniające monitorowanie i ochronę obiektów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zakłady są stale monitorowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami branżowymi. Statyczne i ciągle statystyczne wykrywanie wycieków w zbiornikach (SLD i CSLD), a także wykrywanie wycieków w przewodach ciśnieniowych (PLLD) są dostępne jako standard w każdym systemie. Właściciele obiektów mogą przeprowadzać testy szczelności przewodów ciśnieniowych bezpośrednio za pomocą konsoli. Zaawansowane funkcje PLLD monitorują ciśnienie w przewodach produktu podczas cykli tankowania i okresów przestoju.



Funkcje i właściwości

- Przyjazny dla użytkownika interfejs, dostępny na 12-calowym ekranie, z nową inteligentną nawigacją „dotknij i przesunij”
- Funkcja kalendarza dla dostaw, alarmów i ostrzeżeń, którą można filtrować według zdarzenia i/lub zbiornika
- Obsługa do 12 sond (48 z dodatkowymi barierami)
- Obsługa sond przewodowych i bezprzewodowych w tym samym systemie*
- Obsługiwane typy sond: Sondy magnetostrykcyjne DFS DMP, sondy OPW FMS 924B i 924A
- Może monitorować zbiorniki rozgałęzione lub zgrupowane
- Automatyczna kalibracja i rozliczanie (ACR) w celu rozliczania zużycia paliwa i dostaw (wymagany interfejs punktu sprzedaży (POS))
- Wyświetla objętość zbiornika, objętość skompensowaną temperaturowo, ubytek, wodę, gęstość (wymagany dodatkowy pływak do pomiaru gęstości), poziom produktu i poziom wody oraz temperaturę produktu dla poszczególnych zbiorników
- Automatyczne wykrywanie wycieków (połączenie POS nie jest wymagane)
- Certyfikat EPA dla wykrywania nieszczelności zbiorników statycznych o natężeniu 0,1 gal/h i 0,2 gal/h
- Certyfikat EPA dla wykrywania nieszczelności w przewodach ciśnieniowych o natężeniu 0,1 gal/h, 0,2 gal/h i 3,0 gal/h (PLLD). Obsługiwanych jest do 8 przewodów ciśnieniowych
- Certyfikat EPA dla ciągłego statystycznego wykrywania wycieków (CSLD) o natężeniu 0,2 gal/h
- Harmonogram wykrywania przecieków na dzień/tydzień/miesiąc
- Połączenie z komputerem lokalnym lub zdalnym
- Wsparcie IFSF (wymagany dodatkowy interfejs zewnętrzny)
- Powiadomienia alarmowe w formie dźwiękowej, wizualnej, e-mailowej i drukowanej
- Konsola konfigurowana poprzez interfejs sieciowy. Nie potrzeba dodatkowego sprzętu ani firmowego oprogramowania
- Interfejs sieciowy zoptymalizowany dla urządzeń przenośnych (telefonów komórkowych i tabletów)
- Łączność sieciowa: DHCP i adresowanie statyczne
- 2 x przełączniki na płycie (możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły)
- Opcjonalny moduł wejścia/wyjścia rozszerza funkcjonalność, dodając maksymalnie 32 przełączniki lub 32 połączenia wejściowe*
- Monitorowanie do 480 obsługiwanych czujników (przewodowych i bezprzewodowych)
- Raporty obejmują: zapasy, dostawy, historię zbiorników, testy szczelności, zmiany, rozliczenia i sprzedaż
- Możliwość konfiguracji zgodnie z ustawieniami lokalnymi (formaty daty/czasu i jednostki metryczne/imperialne)
- Komunikacja z większością standardowych protokołów POS innych firm (port szeregowy i/lub Ethernet)
- Opcjonalna pływająca warstwa wodno-etanolowa (AEF) wykrywa potencjalną separację faz
- Obsługa dotycząca gęstości produktu za pośrednictwem opcjonalnego zestawu do pomiaru gęstości
- Aktualizacje systemu można przeprowadzać przez USB (lub zdalnie)
- Obsługa usługi monitorowania zasobów mokrych (Fairbanks, ClearView lub DX Wetstock)
- Opcja wyświetlacza kierowcy, zewnętrzny wyświetlacz dla kierowców cystern
- Opcje drukarki: USB lub szeregowo
- Porty komunikacyjne:
 - Port komunikacyjny RS 232
 - Port komunikacyjny RS 485
 - Port Ethernet
 - Port USB

Certyfikaty



*Dostępność zależna od regionu

ProGauge

